




CICLI DI VERNICIATURA IGNIFUGHI CLASSE B



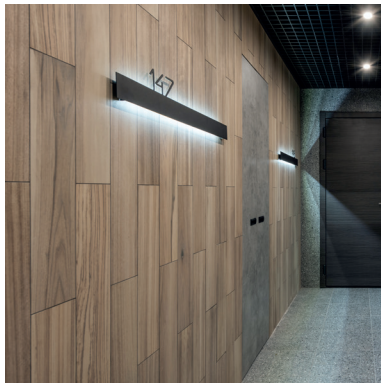

La sicurezza antincendio negli edifici è estremamente importante. La legislazione europea sta quindi migliorando e rafforzando ulteriormente le norme, facendo riferimento direttamente ai materiali da costruzione, che devono corrispondere ad una determinata classificazione antincendio.

I rivestimenti ignifughi per il legno combinano la protezione dal fuoco ad eccellenti risultati estetici.

Per soddisfare le severe normative europee sulla sicurezza antincendio dei materiali da costruzione, **Sayerlack ha sviluppato un ciclo di verniciatura a spruzzo che consente il passaggio dei supporti in legno dalla classe D (classificazione tipica del legno) alla classe B**, richiesta ad esempio negli edifici pubblici.

Il ciclo può essere applicato nella declinazione trasparente oppure, se pigmentato, come finitura completamente coprente. Prestazioni di sicurezza e di finitura in perfetta armonia!

Uno dei campi di applicazione dei rivestimenti ignifughi Sayerlack è quello dei pannelli a parete e degli elementi di carpenteria, per i quali è richiesta una rigorosa classe di resistenza al fuoco, a seconda del tipo e della funzione dell'edificio.

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Vernici ignifughe	Aggiornate alla Classe B secondo la normativa EN13501-1
Elevata trasparenza	Effetto trasparente elevato anche su supporti scuri
Alto spessore e buona carteggiabilità	Come un ciclo poliuretano
Pigmentabile, per ottenere una finitura coprente	Il fondo è utilizzabile come base trasparente oppure, una volta pigmentato, come sottosmalto

TESTATO DA



SECONDO LE PROCEDURE DESCRITTE IN EN 13501-1:2018

Classificazione: B - s2, d0
Pannello MDF standard non ignifugato. Spessore 15 mm.
Cicli di verniciatura trasparenti e pigmentati.

TESTATO DA



SECONDO LE PROCEDURE DESCRITTE IN EN 13501-1:2019

Classificazione: B - s1, d0
Pannello in MDF di densità 620 kg/m³ e spessore 15 mm impiallacciato con essenza di rovere 4/10 mediante colla ureica.
Ciclo di verniciatura trasparente.

IMPORTANTE!

Secondo la normativa, è il prodotto finale a dover essere certificato contro la reazione al fuoco. I test devono essere eseguiti dal produttore delle pareti o dei pannelli di rivestimento, poichè gli aspetti che possono influenzare i risultati finali sono molteplici (preparazione della superficie, colle utilizzate, spessore, costruzione e persino direzione di montaggio).
construction and even direction of mounting).



CICLI DI VERNICIATURA IGNIFUGHI CLASSE B

I cicli di verniciatura sono composti da una base bicomponente - che può essere utilizzata come trasparente oppure tinta con le paste Sayerlack - e da una finitura bicomponente trasparente. Il fondo può essere pigmentato con le paste della serie TP2009 fino ad un massimo del 3%, per ottenere una finitura coprente.

CICLO APPLICATIVO - TRASPARENTE:

Nome prodotto	Codice prodotto	Copertura	Tempi di asciugatura	Note
Resy Base IGF	FU0303/00 + 40% TH0784/00	2 mani 200-250 g/m ² cad.	3-6 ore tra le mani, 24 ore prima della carteggiatura della seconda mano	Tutte le q.tà applicative indicate devono essere rigorosamente rispettate per garantire le proprietà ignifughe
Resy Clear IGF	FZ10xx/00 + 10% FH0004/00	1x 60-80 g/m ²	Fuori polvere: 1 ora Maneggiabile: 2 ore Accatastabile: 24 ore	Diverse opacità disponibili.

CICLO APPLICATIVO - PIGMENTATO:

Nome prodotto	Codice prodotto	Copertura	Tempi di asciugatura	Note
Resy Base IGF	FU0303/00 <i>Pigmentazione:</i> massimo 3% con TP2009/XX (massimo 0.5% per il colore nero) + 40% TH0784/00	2 mani 250-300 g/m ² cad.	3-6 ore tra le mani, 24 ore prima della carteggiatura della seconda mano	Tutte le q.tà applicative indicate devono essere rigorosamente rispettate per garantire le proprietà ignifughe
Resy Clear IGF	FZ10xx/00 + 10% FH0004/00	1x 60-80 g/m ²	Fuori polvere: 1 ora Maneggiabile: 2 ore Accatastabile: 24 ore	Diverse opacità disponibili.

Valori e contenuti sono soggetti a cambiamenti a seconda della tecnologia e dei segmento.

02/2024
Z02A84

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffò 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

Servizio Clienti:

Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521
servizioclienti@sayerlack.it



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company