




# FONDO-FINITURA ACRILICO-POLIURETANICO TRASPARENTE

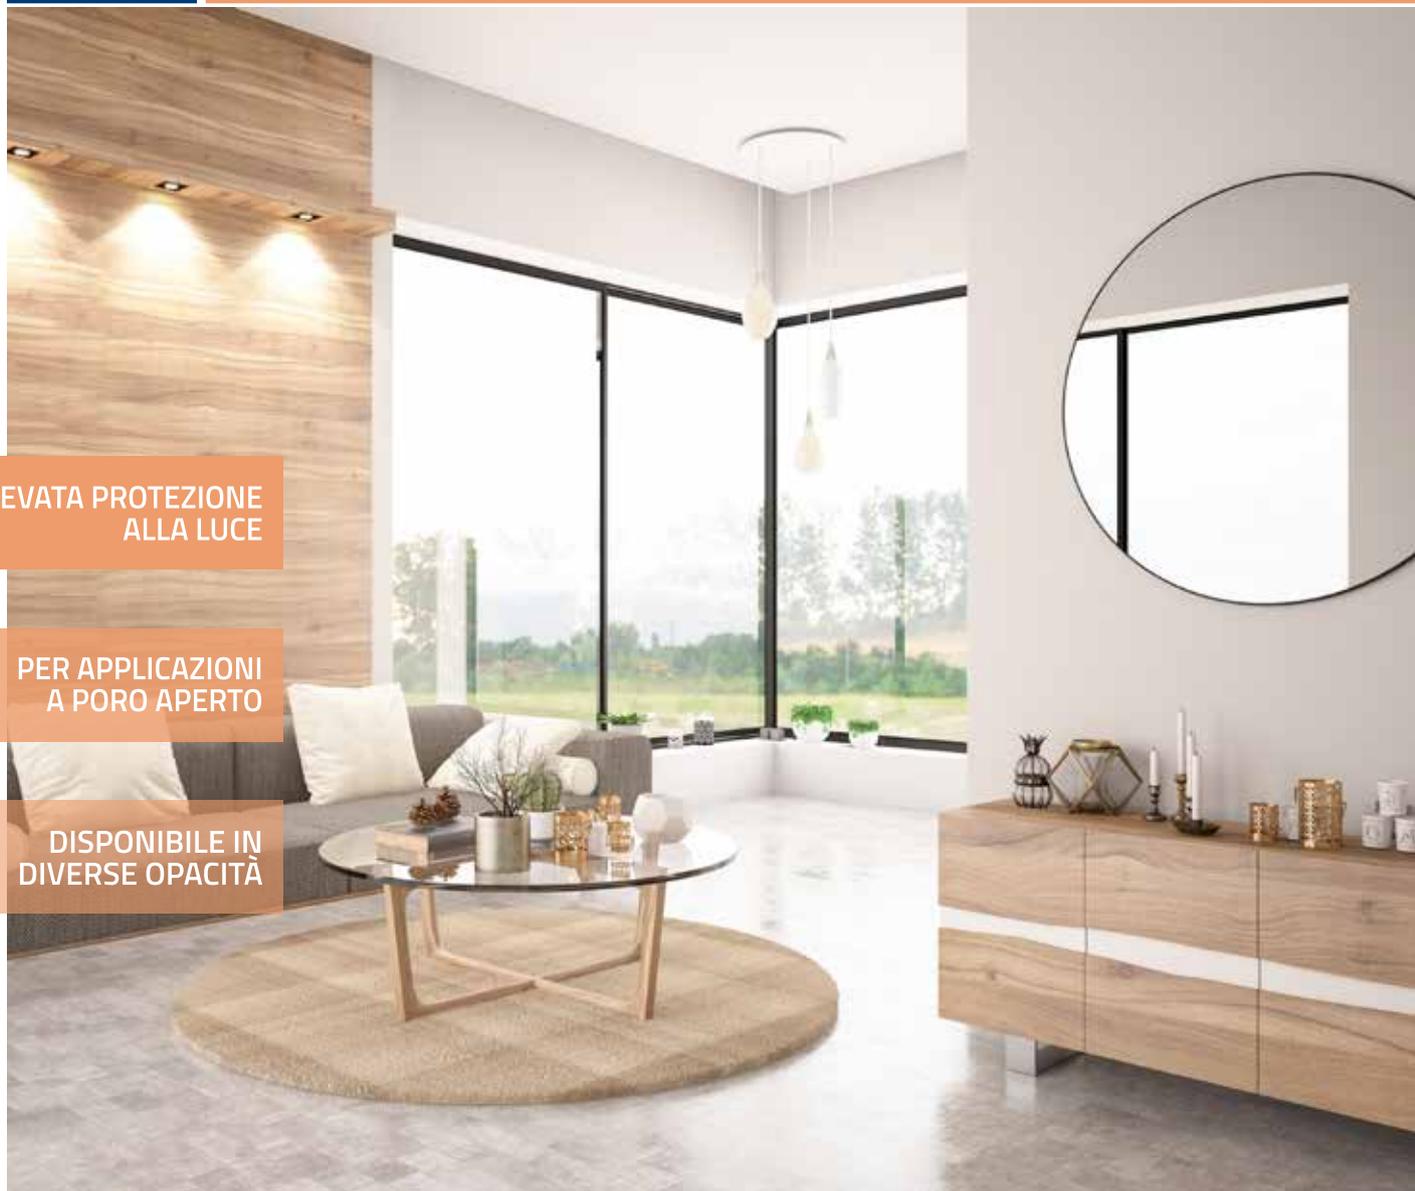

ELEVATA PROTEZIONE  
ALLA LUCE

PER APPLICAZIONI  
A PORO APERTO

DISPONIBILE IN  
DIVERSE OPACITÀ

TU75\*\*/00 Trasparente





# FONDO-FINITURA ACRILICO-POLIURETANICO TRASPARENTE TU75\*\*/00

**TU75\*\*/00** è un fondo-finitura acrilico-poliuretano bicomponente per interni, per applicazioni a spruzzo o con velatrice su legno impiallacciato o massello.

Disponibili in diversi livelli di opacità - 5, 10 e 25 gloss - i prodotti della serie **TU75\*\*/00** sono destinati soprattutto a cucine ed arredamento d'interni e possono essere applicati sia come fondo, direttamente su legno, sia come mano a finire.

L'impiego principale è nella verniciatura a poro aperto, con cicli prevalentemente formati da due sole applicazioni dello stesso prodotto. Dopo la prima mano è necessario lasciare essiccare a temperatura ambiente per circa 3 ore, dopodiché carteggiare ed applicare la seconda mano.

La serie **TU75\*\*/00** è stata formulata con resine innovative che in confronto ai cicli acrilici tradizionali ha un maggiore potere protettivo alla luce senza la necessità di assorbitori UV.

Queste sue caratteristiche rendono **TU75\*\*/00** una soluzione ottimale per applicazioni dove la prevenzione dei danni causati dai raggi UV risulta estremamente importante, come ad esempio quelle del settore nautico.

Qualora si volesse incrementare ulteriormente la resistenza alla luce per applicazioni particolarmente difficili, si può valutare di aggiungere l'assorbitore **UV XTL3465/00** in ragione del 1-3%. È comunque sempre consigliabile verificare l'idoneità del prodotto ed effettuare un test di resistenza alla luce.

**TU75\*\*/00** può essere applicato su superfici tinteggiate con coloranti all'acqua oppure a solvente.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>SETTORE D'IMPIEGO</b>	Verniciatura a poro aperto su impiallacciato e su massello.
<b>APPLICAZIONE</b>	Pistola e velatrice.
<b>CATALISI E DILUIZIONE</b>	A peso (kg) Componente A TU75**/00 100 Catalizzatore TH0790/00 10 Diluyente DT1150/00 30-50
<b>ESSICCAZIONE</b>	All'aria (100 gr/m <sup>2</sup> a 20°C): Fuori polvere 15-20 minuti Fuori impronta 40-50 minuti Accatatabile 3 ore

Servizio Clienti: Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 [servizioclienti@sayerlack.it](mailto:servizioclienti@sayerlack.it)

**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437  
[info@sayerlack.it](mailto:info@sayerlack.it) - [www.sayerlack.it](http://www.sayerlack.it)

**SAYERLACK**  
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company