




SOLUZIONI PER IL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEL LEGNO ALL'ESTERNO

INDICE

HYDROPLUS IMPREGNANTI ALL'ACQUA	5
HYDROPLUS INTERMEDI E FONDI	11
HYDROPLUS FINITURE	21
HYDROGOLD	32
PRODOTTI PER TRAVATURE E DECKING	34
OLI	38
PRODOTTI POLIURETANICI A SOLVENTE	40
PRODOTTI SINTETICI A SOLVENTE	42
SIGILLANTI E CATALIZZATORI	45





Il legno esposto all'esterno necessita di una protezione di lunga durata contro ogni aggressione. Per assicurare la qualità del risultato finale è necessaria la collaborazione tra fornitore di legname, costruttore del manufatto, produttore della vernice, enti certificatori e cliente finale. Questa visione a 360 gradi permette a Sayerlack di produrre vernici per il legno esposto all'esterno, che garantiscono un'elevata protezione dalle intemperie, dagli sbalzi di temperatura, dai raggi ultravioletti, dalle aggressioni chimiche e dagli stress meccanici.

L'**alta qualità** e l'**ampiezza** della **gamma Hydroplus** di Sayerlack è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza nel settore dei manufatti in legno esposti all'esterno.

I **serramenti**, finestre e porte, le **strutture portanti** e le **travature** degli edifici in legno, i **tavoli**, le **sedie** e i **gazebo** che arredano i giardini, le pavimentazioni in **decking**, richiedono prodotti con particolari proprietà protettive per resistere il più a lungo possibile al deterioramento provocato dal sole e dagli agenti atmosferici.

La durata nel tempo è il primo criterio di valutazione: le **vernici all'acqua Hydroplus**, studiate per la riduzione dell'assorbimento di umidità e radiazione solare, garantiscono performance di altissimo livello. A differenza dei prodotti a solvente, i prodotti all'acqua conservano nel tempo un elevato grado di elasticità, che consente al film di vernice di seguire i movimenti del legno senza subire danneggiamenti. Non sono infiammabili, la diluizione e la pulizia dell'attrezzatura avvengono con acqua di rete, consentono cicli rapidi senza fenomeni di autocombustione e di rimozione, i tempi di essiccazione sono brevi.

Per Sayerlack la **sostenibilità ambientale** e la salute delle persone sono essenziali. Da qui nasce la grande attenzione verso la riduzione dell'utilizzo di solventi, l'eliminazione delle sostanze pericolose e l'utilizzo efficiente delle risorse naturali. Attraverso un approccio che promuova l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, limitando la produzione di emissioni dannose.

Oltre ai prodotti all'acqua, Sayerlack propone cicli di verniciatura a base solvente, che completano la gamma soddisfacendo esigenze particolari in tema di resistenze o metodi applicativi. Senza perdere mai di vista l'attenzione per l'ambiente che è fra gli obiettivi più importanti: attraverso lo sviluppo di diverse tecnologie, vengono realizzati prodotti vernicianti a solvente eco compatibili, a partire da un'importante riduzione delle emissioni di COV.

La continua ricerca dell'eccellenza qualitativa e la collaborazione con enti certificatori esterni hanno consentito alle vernici per legno Sayerlack di ricevere importanti riconoscimenti: il **CATAS QUALITY AWARD**, il **CATAS QUALITY AWARD PLUS**, il **CATAS WKI PREMIUM** e il **CATAS WKI PREMIUM PLUS - COATINGS SYSTEM FOR EXTERIOR**.*

Quattro prestigiose certificazioni che attestano che i cicli di verniciatura Sayerlack hanno superato brillantemente i rigorosi test effettuati allo scopo di determinarne le performance, dopo essere stati sottoposti alla prova dell'invecchiamento naturale accelerato.

La **certificazione KOMO TIPO III***, rilasciata da un ente di certificazione esterno, garantisce che l'intero processo di verniciatura sia in grado di raggiungere le resistenze richieste ai manufatti definiti stabili dalla normativa EN927-1, anche in condizioni critiche di temperatura (16°C) ed umidità (65%).

La bellezza originale dei prestigiosi manufatti verniciati con prodotti Sayerlack rimarrà così immutata nel tempo.

*Verificare colori e opacità coinvolti all'interno della certificazione.





HYDROPLUS IMPREGNANTI ALL'ACQUA

Gli impregnanti Hydroplus penetrano in profondità nel legno, garantendo una lunga durata nel tempo del manufatto. Nei cicli colorati, gli impregnanti, oltre a mettere in risalto la naturale bellezza del legno, assorbono le radiazioni UV, proteggendo il legno da un precoce invecchiamento. Sayerlack sconsiglia di utilizzare un impregnante trasparente per trattare manufatti destinati all'esterno. Anche nei cicli laccati è consigliato l'utilizzo di una prima mano di impregnante, che migliora l'adesione al legno dei prodotti applicati successivamente.

AM0572 HYDROPLUS PROTETTIVO ALL'ACQUA PER LEGNO

Impregnante all'acqua, da applicare direttamente sul legno grezzo, idoneo per la protezione del legno da funghi e muffe, secondo il regolamento europeo BPR n. 528/2012. Il prodotto, incolore, è pronto all'uso, contiene specifici e selezionati principi attivi capaci di distruggere gli organismi nocivi presenti nel legno quali il fungo dell'azzurramento o i funghi basidiomiceti xilofagi.



CARATTERISTICHE TECNICHE AM0572

AZIONE PENETRANTE	
PROPRIETÀ ANTIFUNGO	

TRASPARENZA	
EFFETTO NATURALE	

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0572/00 HYDROPLUS IMPREGNANTE TRASPARENTE
Confezioni Kg <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	25Kg
Residuo secco	6%
APPLICAZIONE	FLOW COATING/IMMERSIONE/ SPRUZZO
Substrato	Legni teneri
Destinazione d'uso	Usò generale

AM0504 HYDROPLUS IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER ESTERNO

Impregnante universale all'acqua con effetto armonizzante idoneo per la protezione di legni di conifera e latifoglie esposti all'esterno.



CERTIFICAZIONI

CATAS CQA PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE AM0504

AZIONE PENETRANTE	
PROPRIETÀ ANTIFUNGO	
TRASPARENZA	
EFFETTO NATURALE	

CARATTERISTICHE TECNICHE AM0504/13

AZIONE PENETRANTE	
COPERTURA	
PROPRIETÀ ANTI INGIALLENTI	

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0504/00 HYDROPLUS IMPREGNANTE TRASPARENTE AM0504/13 HYDROPLUS IMPREGNANTE SBIANCATO AM0504/51 HYDROPLUS IMPREGNANTE CASTAGNO	AM0504/85 HYDROPLUS IMPREGNANTE LARICE AM0504/92 HYDROPLUS IMPREGNANTE NOCE
Confezioni Kg <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AM0504/00 25Kg AM0504/13 25Kg	AM0504/51 25*Kg AM0504/85 25*Kg
Residuo secco	13%	
APPLICAZIONE	FLOW COATING	
Substrato	Tutti i tipi di legno	
Destinazione d'uso	Finestre, rivestimenti esterni	

AM0508 HYDROPLUS IMPREGNANTE ALL'ACQUA UNIFORMANTE PER ESTERNO

Impregnante all'acqua con elevato potere uniformante, in particolare su legni teneri quali Abete ed Hemlock dove le differenze di assorbimento risultano notevoli. Ideale per l'impregnazione del legno di conifera giuntato a pettine.



CARATTERISTICHE TECNICHE AM0508

AZIONE PENETRANTE		EFFETTO NATURALE	
PROPRIETÀ ANTIFUNGO		UNIFORMITÀ DEL COLORE	
TRASPARENZA			

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0508/00 HYDROPLUS IMPREGNANTE NATURALE AM0508/88 HYDROPLUS IMPREGNANTE BRUNO NOCE
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AM0508/00 25Lt AM0508/88 25Lt*
Residuo secco	11%
APPLICAZIONE	FLOW COATING
Substrato	Legni teneri
Destinazione d'uso	Finestre, rivestimenti esterni

AM0549 HYDROPLUS IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER LATIFOGIE PER ESTERNO COLORATO

Impregnante all'acqua idoneo per la protezione di legni tannici (iroko, rovere, castagno ecc..) esposti all'esterno.



CARATTERISTICHE TECNICHE AM0549

AZIONE PENETRANTE		EFFETTO NATURALE	
PROPRIETÀ ANTIFUNGO		UNIFORMITÀ DEL COLORE	
TRASPARENZA			

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0549/00 HYDROPLUS IMPREGNANTE TRASPARENTE AM0549/51 HYDROPLUS IMPREGNANTE CASTAGNO AM0549/80 HYDROPLUS IMPREGNANTE ROVERE AM0549/84 HYDROPLUS IMPREGNANTE NOCE BRENNERO AM0549/85 HYDROPLUS IMPREGNANTE LARICE	AM0549/89 HYDROPLUS IMPREGNANTE TEAK AM0549/90 HYDROPLUS IMPREGNANTE MOGANO AM0549/92 HYDROPLUS IMPREGNANTE NOCE AM0549/95 HYDROPLUS IMPREGNANTE NOCE SCURO	
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AM0549/00 1 - 25 - 6Lt AM0549/51 1 - 25 - 6Lt AM0549/80 1 - 25* - 6Lt	AM0549/84 25 - 6Lt AM0549/85 1 - 25 - 6Lt AM0549/89 1* - 25 - 6Lt	AM0549/90 1 - 25 - 6Lt AM0549/92 1 - 25 - 6Lt AM0549/95 1 - 25 - 6Lt
Residuo secco	9%		
APPLICAZIONE	FLOW COATING		
Substrato	Legni ricchi di sostanze estrattive		
Destinazione d'uso	Finestre, rivestimenti esterni		

AM0546 HYDROPLUS IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER CONIFERE PER ESTERNO COLORATO

Impregnante all'acqua colorato idoneo per legno di conifera.



CERTIFICAZIONI

CATAS WKI PREMIUM
CATAS WKI PREMIUM PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE AM0546

AZIONE PENETRANTE	
PROPRIETÀ ANTIFUNGO	
TRASPARENZA	

EFFETTO NATURALE	
UNIFORMITÀ DEL COLORE	

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0546/00	HYDROPLUS IMPREGNANTE TRASPARENTE		
	AM0546/51	HYDROPLUS IMPREGNANTE CASTAGNO		
	AM0546/66	HYDROPLUS IMPREGNANTE VERDE SIEPE		
	AM0546/80	HYDROPLUS IMPREGNANTE ROVERE		
	AM0546/82	HYDROPLUS IMPREGNANTE PINO		
	AM0546/84	HYDROPLUS IMPREGNANTE NOCE BRENNERO		
	AM0546/85	HYDROPLUS IMPREGNANTE LARICE		
	AM0546/88	HYDROPLUS IMPREGNANTE B.NOCE		
	AM0546/89	HYDROPLUS IMPREGNANTE TEAK		
	AM0546/90	HYDROPLUS IMPREGNANTE MOGANO		
	AM0546/92	HYDROPLUS IMPREGNANTE NOCE		
	AM0546/94	HYDROPLUS IMPREGNANTE NOCE MEDIO		
	AM0546/95	HYDROPLUS IMPREGNANTE NOCE SCURO		
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AM0546/00	6 – 25 – 199*Lt	AM0546/88	6 – 25*Lt
	AM0546/51	6 – 25Lt	AM0546/89	6 – 25Lt
	AM0546/66	6Lt	AM0546/90	6 – 25*Lt
	AM0546/80	6 – 25Lt	AM0546/92	6 – 25Lt
	AM0546/82	6 – 25*Lt	AM0546/94	6 – 25*Lt
	AM0546/84	6 – 25Lt	AM0546/95	6 -25Lt
	AM0546/85	6 – 25Lt		
Residuo secco	13%			
APPLICAZIONE	FLOW COATING			
Substrato	Legni teneri			
Destinazione d'uso	Finestre, rivestimenti esterni			

AM0541 HYDROPLUS IMPREGNANTE ISOLANTE PIGMENTATO ALL'ACQUA PER ESTERNO

Impregnante isolante concentrato, da diluire. Particolarmente indicato per legni duri. Non è in grado di bloccare la resina nei legni dov'è contenuta. Pigmentabile con le paste all'acqua della serie XA2006/XX.



CARATTERISTICHE TECNICHE AM0541

AZIONE PENETRANTE	<div style="width: 30%; background-color: #4CAF50;"></div>
PROPRIETÀ COPRENTE	<div style="width: 70%; background-color: #4CAF50;"></div>
PROPRIETÀ ANTI INGIALLENTI	<div style="width: 40%; background-color: #4CAF50;"></div>

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0541/13 HYDROPLUS IMPREGNANTE ISOLANTE BIANCO AM0541/N0 HYDROPLUS IMPREGNANTE ISOLANTE NEUTRO
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AM0541/13 1-12*-20-5Lt AM0541/N0 199*-25*Lt
Residuo secco	AM0541/13 53% AM0541/N0 31%
APPLICAZIONE	FLOW COATING
Substrato	Tutti i tipi di legno
Destinazione d'uso	Uso generale

AM0550 HYDROPLUS IMPREGNANTE ALL'ACQUA RINFORZANTE PER ESTERNI

È un prodotto di prima mano, la sua composizione rinforza la struttura del legno migliorandone la durata.



CARATTERISTICHE TECNICHE AM0550


AZIONE PENETRANTE	<div style="width: 70%; background-color: #4CAF50;"></div>
SOLLEVAMENTO DELLA FIBRA	<div style="width: 40%; background-color: #4CAF50;"></div>

CARATTERISTICHE TECNICHE AM0550/13

AZIONE PENETRANTE	<div style="width: 70%; background-color: #4CAF50;"></div>
PROPRIETÀ COPRENTE	<div style="width: 70%; background-color: #4CAF50;"></div>
PROPRIETÀ ANTI INGIALLENTI	<div style="width: 40%; background-color: #4CAF50;"></div>

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0550/13 HYDROPLUS IMPREGNANTE BIANCO AM0550/00 HYDROPLUS IMPREGNANTE TRASPARENTE
Confezioni Kg <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AM0550/00 25Kg AM0550/13 20Kg
Residuo secco	AM0550/13 30% AM0550/00 9%
APPLICAZIONE	FLOW COATING
Substrato	Tutti i tipi di legno
Destinazione d'uso	Finestre, rivestimenti esterni

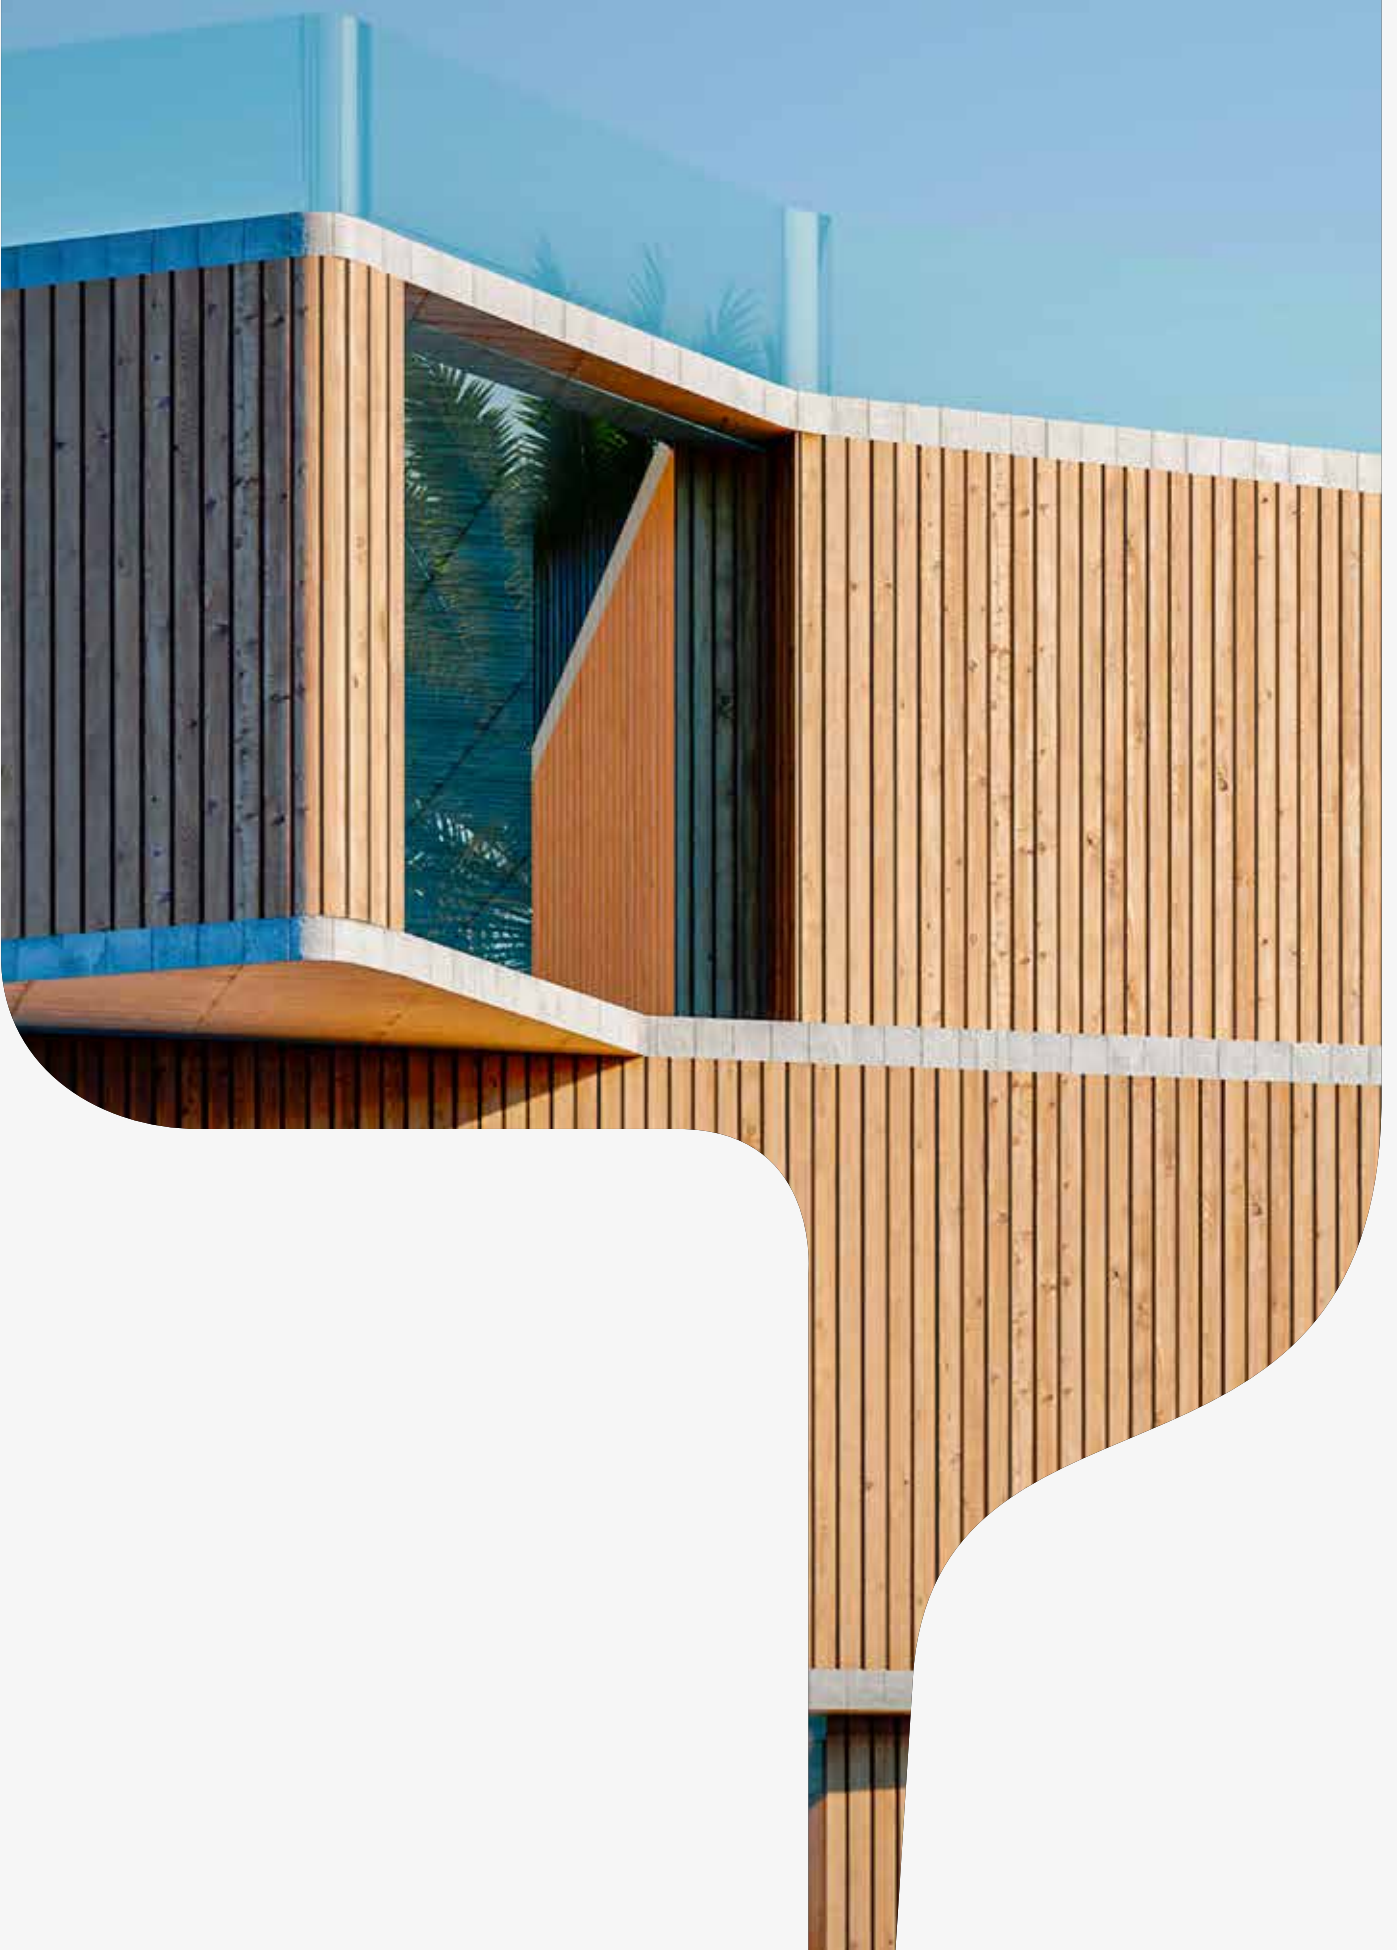



HYDROPLUS INTERMEDI E FONDI

La gamma Hydroplus dispone di prodotti sia per applicazioni a spruzzo tixotropico che intermedi a flow coating, sia trasparenti che colorati. I fondi tixotropici in generale permettono di semplificare ed ottimizzare le operazioni di carteggiatura ed ottenere così superfici finali di qualità superiore. Gli intermedi utilizzati a flow coating ottimizzano la produttività. Ai fondi appartiene anche la categoria degli isolanti, capaci di permettere la verniciatura di legni particolarmente tannici o ricchi di estrattivi e/o tannini.

AM0485 HYDROPLUS FONDO INTERMEDIO ISOLANTE ALL'ACQUA

Fondo intermedio idoneo per la protezione di legni tannici (iroko, rovere, castagno ecc...) esposti all'esterno. La sua particolare formulazione permette di dare una soluzione adeguata ai fenomeni di sanguinamento (bleeding) dati dalle sostanze contenute nel legno. Il risultato è una minore formazione di aloni e un ridotto imbrunimento del poro causato da sostanze tanniche. E' particolarmente indicato anche per la verniciatura di legni porosi per ridurre le soffiature.



CARATTERISTICHE TECNICHE AM0485

BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI		CORPO	
BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI DEI NODI		BAGNABILITÀ	
ELASTICITÀ		DEFINIZIONE DEL PORO	
POTERE COPRENTE		CARTEGGIABILITÀ	

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0485/13	HYDROPLUS FONDO BIANCO
	AM0485/00	HYDROPLUS FONDO TRASPARENTE
Confezioni Kg <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AM0485/13	25-6*Kg
	AM0485/00	25Kg
Residuo secco	AM0485/13	38%
	AM0485/00	26%
APPLICAZIONE	FLOW COATING	
Substrato	Tutti i tipi di legno	
Destinazione d'uso	Finestre	

AM0490 HYDROPLUS FONDO INTERMEDIO ALL'ACQUA TRASPARENTE PER ESTERNO

Intermedio all'acqua idoneo per la verniciatura a flow-coating e immersione di manufatti in legno per l'esterno, ha buone caratteristiche di copertura e trasparenza; è inoltre facilmente carteggiabile sia con spazzolatrici automatiche che a mano. Rimane comunque obbligatoria l'applicazione di una mano preventiva di impregnante AM0546/XX o AM0549/XX.



CARATTERISTICHE TECNICHE AM0490

BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI		BAGNABILITÀ	
BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI DEI NODI		DEFINIZIONE DEL PORO	
ELASTICITÀ		CARTEGGIABILITÀ	
TRASPARENZA			

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0490/00	HYDROPLUS FONDO PER ESTERNO TRASPARENTE
Confezioni Kg <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AM0490/00	25-999*Kg
Residuo secco	24%	
APPLICAZIONE	FLOW COATING	
Substrato	Tutti i tipi di legno	
Destinazione d'uso	Finestre	

AM0610

HYDROPLUS FONDO INTERMEDIO ALL'ACQUA
TRASPARENTE PER ESTERNO

Fondo-intermedio all'acqua di elevatissima qualità e durabilità idoneo per la verniciatura di manufatti in legno per l'esterno, applicabile a flow-coating e dotato di buona carteggiabilità.



CARATTERISTICHE TECNICHE AM0610

BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI		BAGNABILITÀ	
BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI DEI NODI		DEFINIZIONE DEL PORO	
ELASTICITÀ		CARTEGGIABILITÀ	
TRASPARENZA			

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0610/00	HYDROPLUS FONDO PER ESTERNO TRASPARENTE
Confezioni Kg <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AM0610/00	25Kg
Residuo secco	26%	
APPLICAZIONE	FLOW COATING	
Substrato	Legni teneri	
Destinazione d'uso	Finestre	

AM0479

HYDROPLUS FONDO ALL'ACQUA
TRASPARENTE TIXO PER ESTERNI

È un fondo all'acqua tixotropico dotato di buona carteggiabilità. È particolarmente indicato per cicli industriali dove è richiesta rapidità di essiccazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE AM0479

BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI		TRASPARENZA	
BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI DEI NODI		CORPO	
RESISTENZA ALLA SOVRAPPLICAZIONE		BAGNABILITÀ	
APPLICAZIONE VERTICALE		DEFINIZIONE DEL PORO	
ELASTICITÀ			

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0479/00	HYDROPLUS FONDO TRASPARENTE
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AM0479/00	25-6Lt
Residuo secco	32%	
APPLICAZIONE	SPRUZZO	
Substrato	Tutti i tipi di legno	
Destinazione d'uso	Generale (finestre, rivestimenti esterni, ...)	

AM0475 HYDROPLUS FONDO ALL'ACQUA TRASPARENTE TIXO PER ESTERNI

AM0475 è un fondo all'acqua tixotropico dalle prestazioni eccellenti dotato di ottima carteggiabilità e copertura. AM0475/N0 deve essere pigmentato con le paste all'acqua XA2006/XX (fino ad un massimo del 4%).



CERTIFICAZIONI

CATAS QUALITY AWARD

CARATTERISTICHE TECNICHE AM0475

BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI		TRASPARENZA	
BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI DEI NODI		CORPO	
RESISTENZA ALLA SOVRAPPLICAZIONE		BAGNABILITÀ	
APPLICAZIONE VERTICALE		DEFINIZIONE DEL PORO	
ELASTICITÀ		CARTEGGIABILITÀ	

CARATTERISTICHE TECNICHE AM0475/13

BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI		COPERTURA	
BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI DEI NODI		CORPO	
RESISTENZA ALLA SOVRAPPLICAZIONE		BAGNABILITÀ	
APPLICAZIONE VERTICALE		DEFINIZIONE DEL PORO	
ELASTICITÀ		CARTEGGIABILITÀ	

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0475/00 AM0475/13 AM0475/33 AM0475/85 AM0475/N0	HYDROPLUS FONDO PER TIXO ESTERNO TRASPARENTE HYDROPLUS FONDO TIXO PER ESTERNO BIANCO HYDROPLUS FONDO TIXO PER ESTERNO VERDE HYDROPLUS FONDO TIXO PER ESTERNO LARICE HYDROPLUS FONDO TIXO PER ESTERNO NEUTRO
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AM0475/00 AM0475/13 AM0475/33 AM0475/85 AM0475/N0	25-6Lt 199*-20-6-20Lt 25Lt 200*-25-6Lt 25Lt
Residuo secco	AM0475/00 AM0475/13 AM0475/33 AM0475/85 AM0475/N0	40% 43% 43% 40% 43%
APPLICAZIONE	IMMERSIONE/ SPRUZZO	
Substrato	Tutti i tipi di legno	
Destinazione d'uso	Finestre	

AM0562 FONDO ALL'ACQUA BICOMPONENTE PER ESTERNI

AM0562/XX è un fondo bicomponente all'acqua tixotropico nato per l'applicazione all'esterno. Grazie alle sue caratteristiche risulta particolarmente indicato per l'esecuzione di cicli all'acqua su legni estremamente ricchi di estrattivi quali Iroko, Rovere, Castagno, ecc. L'AM0562/N0 è pigmentabile con le paste all'acqua della serie XA2006/XX (fino ad un 5%).



CARATTERISTICHE TECNICHE AM0562/13

BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI		TRASPARENZA	
BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI DEI NODI		CORPO	
RESISTENZA ALLA SOVRAPPLICAZIONE		BAGNABILITÀ	
APPLICAZIONE VERTICALE		DEFINIZIONE DEL PORO	
ELASTICITÀ		CARTEGGIABILITÀ	

CARATTERISTICHE TECNICHE AM0562/85

BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI		TRASPARENZA	
BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI DEI NODI		CORPO	
RESISTENZA ALLA SOVRAPPLICAZIONE		BAGNABILITÀ	
APPLICAZIONE VERTICALE		DEFINIZIONE DEL PORO	
ELASTICITÀ		CARTEGGIABILITÀ	

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0562/13 AM0562/85 AM0562/N0	HYDROPLUS FONDO PER ESTERNO BIANCO HYDROPLUS FONDO PER ESTERNO LARICE HYDROPLUS FONDO PER ESTERNO NEUTRO
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AM0562/13 AM0562/85 AM0562/N0	25Lt 25-6Lt 25Lt
Residuo secco	AM0562/13 AM0562/85	50% 36%
APPLICAZIONE	SPRUZZO	
Substrato	Legni ricchi di estrattivi	
Destinazione d'uso	Generale (finestre, rivestimenti esterni, ...)	

AM0422 FONDO ISOLANTE ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE TRASPARENTE PER ESTERNI

È un fondo all'acqua tixotropico monocomponente dotato di buona carteggiabilità e copertura, oltre che un'elevata trasparenza. È stato testato con successo su legni difficili come il larice russo, risolvendo i problemi creati dagli estrattivi contenuti nel legno. Con altrettanto successo è stato provato su multistrati per portoncini blindati, dove la presenza di colle può dare origine a sbiancamenti nel film di vernice. Non ha potere isolante contro le sostanze tanniche tipiche di rovere e castagno o contro gli estrattivi dell'iroko.



CARATTERISTICHE TECNICHE AM0422

BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI		TRASPARENZA	
BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI DEI NODI		CORPO	
RESISTENZA ALLA SOVRAPPLICAZIONE		BAGNABILITÀ	
APPLICAZIONE VERTICALE		DEFINIZIONE DEL PORO	
ELASTICITÀ		CARTEGGIABILITÀ	

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0422/00	HYDROPLUS FONDO PER ESTERNO TRASPARENTE
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AM0422/00	25*Lt
Residuo secco	33%	
APPLICAZIONE	SPRUZZO	
Substrato	Tutti i tipi di legno	
Destinazione d'uso	Finestre	

AM0495 HYDROPLUS FONDO ALL'ACQUA ISOLANTE PER ESTERNI PIGMENTATO

È un fondo all'acqua tixotropico dotato di un buon potere isolante nei confronti delle sostanze estrattive e della resina del legno.



CARATTERISTICHE TECNICHE AM0495

BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI		POTERE COPRENTE	
BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI DEI NODI		CORPO	
RESISTENZA ALLA SOVRAPPLICAZIONE		BAGNABILITÀ	
APPLICAZIONE VERTICALE		DEFINIZIONE DEL PORO	
ELASTICITÀ		CARTEGGIABILITÀ	

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0495/13	HYDROPLUS FONDO ISOLANTE BIANCO
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AM0495/13	20-6* Lt
Residuo secco	46%	
APPLICAZIONE	SPRUZZO	
Substrato	Legni resinosi/Legni esotici	
Destinazione d'uso	Finestre	

AM0458 HYDROPLUS FONDO PER ESTERNI PER CONIFERE EFFETTO SBIANCATO

È un fondo all'acqua tixotropico sbiancato dotato di ottima carteggiabilità e riempimento. È il fondo del ciclo sbiancato che comprende una mano di impregnante all'acqua AM0504/13 e una mano di finitura sbiancata AZ3120/13.



CARATTERISTICHE TECNICHE AM0458

BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI	██████████	CORPO	██████████
BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI DEI NODI	██████████	BAGNABILITÀ	██████████
RESISTENZA ALLA SOVRAPPLICAZIONE	██████████	DEFINIZIONE DEL PORO	██████████
ELASTICITÀ	██████████	CARTEGGIABILITÀ	██████████
POTERE COPRENTE	██████████		

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0458/13	HYDROPLUS FONDO TIXOTROPICO SBIANCATO
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AM0458/13	25Lt
Residuo secco	40%	
APPLICAZIONE	SPRUZZO	
Substrato	Tutti i tipi di legno	
Destinazione d'uso	Finestre	

AM0423 HYDROPLUS FONDO ALL'ACQUA PIGMENTABILE PER ESTERNI

È un fondo all'acqua dotato di un'ottima copertura e carteggiabilità, da applicare a spruzzo su infissi già trattati con una mano di impregnante.



CARATTERISTICHE TECNICHE AM0423

BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI	██████████	POTERE COPRENTE	██████████
BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI DEI NODI	██████████	CORPO	██████████
RESISTENZA ALLA SOVRAPPLICAZIONE	██████████	BAGNABILITÀ	██████████
APPLICAZIONE VERTICALE	██████████	DEFINIZIONE DEL PORO	██████████
ELASTICITÀ	██████████	CARTEGGIABILITÀ	██████████

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0423/13 AM0423/NO	HYDROPLUS FONDO PER ESTERNO BIANCO HYDROPLUS FONDO PER ESTERNO NEUTRO
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AM0423/13 AM0423/NO	20* Lt 20 Lt
Residuo secco	AM0423/13 AM0423/00	51% 47%
APPLICAZIONE	SPRUZZO	
Substrato	Legni teneri	
Destinazione d'uso	Finestre	

AM0424 HYDROPLUS FONDO ALL'ACQUA PIGMENTABILE PER ESTERNI

È un fondo all'acqua dotato di un'ottima copertura e carteggiabilità, particolarmente indicato per mascherare il pettine del pino giuntato.



CARATTERISTICHE TECNICHE AM0424

BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI		POTERE COPRENTE	
BLOCCO DEGLI ESTRATTIVI DEI NODI		CORPO	
RESISTENZA ALLA SOVRAPPLICAZIONE		BAGNABILITÀ	
ELASTICITÀ		DEFINIZIONE DEL PORO	

DATI GENERALI

Colori disponibili	AM0424/13 AM0424/NO	HYDROPLUS FONDO PER ESTERNO BIANCO HYDROPLUS FONDO PER ESTERNO NEUTRO
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AM0424/13 AM0424/NO	20-200* Lt 20* Lt
Residuo secco	AM0424/13 AM0424/NO	55% 49%
APPLICAZIONE	SPRUZZO	
Substrato	Legni teneri	
Destinazione d'uso	Finestre	





HYDROPLUS FINITURE

Essendo le finiture Hydroplus tixotropiche, è possibile l'applicazione di un elevato spessore di prodotto, mantenendo un ottimo livello di distensione e trasparenza, tenuta della brillantezza e non ingiallimento del film. La pellicola di vernice che si forma mantiene un'elevata elasticità nel tempo, evitando fenomeni di "blocking".

Al fine di garantire una buona resistenza all'esterno, le finiture trasparenti Hydroplus sono state formulate con una dose ottimale di assorbitori UV, i quali proteggono il manufatto dal degrado, riducono i cambiamenti di colore e aumentano la durabilità del film di vernice. Le finiture laccate contengono pigmenti molto coprenti e resistenti alla luce solare.

Le vernici all'acqua Hydroplus possono essere applicate con i normali sistemi di verniciatura (airless, airmix, elettrostatica), purché i materiali di costruzione delle apparecchiature siano idonei al contatto con l'acqua. Le vernici all'acqua sono inoltre idonee per l'impiego in sistemi vernicianti che prevedano il recupero del materiale spruzzato.

AZ98 CONVERTER ALL'ACQUA PIGMENTABILE PER TINTOMETRO

Il converter tixotropico AZ98XX/BB può essere utilizzato sia come finitura bianca sia miscelata con le paste all'acqua della serie XA2006/XX secondo le dosi riportate sul formulario. Caratteristiche peculiari del prodotto sono l'assenza di fenomeni di "blocking", la versatilità applicativa e la durabilità nel tempo (grazie all'elasticità del film applicato).



CARATTERISTICHE TECNICHE AZ98

RESISTENZA CHIMICA		POTERE COPRENTE	
DUREZZA SUPERFICIALE		CORPO	
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI		DISTENSIONE	
RESISTENZA AL BLOCKING		APPLICAZIONE VERTICALE	
ELASTICITÀ			

DATI GENERALI

Colori disponibili	AZ9815/BB AZ9815/NN AZ9830/BB AZ9830/NN AZ9860/BB AZ9860/NN	HYDROPLUS ESTERNO BIANCO HYDROPLUS ESTERNO NEUTRO HYDROPLUS ESTERNO BIANCO HYDROPLUS ESTERNO NEUTRO HYDROPLUS ESTERNO BIANCO HYDROPLUS ESTERNO NEUTRO
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AZ9815/BB 20*Lt AZ9815/NN 23,5*Lt AZ9830/BB 20-5Lt	AZ9830/NN 180*-23,5-4,7*Lt AZ9860/BB 20*Lt AZ9860/NN 23,5Lt
Residuo secco	AZ98XX/BB 43% AZ98XX/NN 37%	
APPLICAZIONE	SPRUZZO	
Substrato	Tutti i tipi di legno	
Destinazione d'uso	Generale (finestre, rivestimenti esterni, ...)	

AZ69 CONVERTER ALL'ACQUA PER ESTERNI PER TINTOMETRO

É una finitura tixotropica dotata di eccellente durezza superficiale e un'ottima resistenza al rammollimento causato da contatto con le creme.



CARATTERISTICHE TECNICHE AZ69

RESISTENZA CHIMICA		POTERE COPRENTE	
DUREZZA SUPERFICIALE		CORPO	
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI		DISTENSIONE	
RESISTENZA AL BLOCKING		APPLICAZIONE VERTICALE	
ELASTICITÀ			

DATI GENERALI

Colori disponibili	AZ6910/BB	HYDROPLUS ESTERNO BIANCO		
	AZ6910/NN	HYDROPLUS ESTERNO NEUTRO		
	AZ6920/9010	HYDROPLUS ESTERNO RAL 9010HR		
	AZ6920/BB	HYDROPLUS ESTERNO BIANCO		
	AZ6920/NN	HYDROPLUS ESTERNO NEUTRO		
	AZ6930/BB	HYDROPLUS ESTERNO BIANCO		
	AZ6930/NN	HYDROPLUS ESTERNO NEUTRO		
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AZ6910/BB	20Lt	AZ6920/NN	23,5*Lt
	AZ6910/NN	23,5*Lt	AZ6930/BB	20-5*Lt
	AZ6920/9010	20*Lt	AZ6930/NN	4,7*-23,5*Lt
	AZ6920/BB	20*Lt		
Residuo secco	49%			
APPLICAZIONE	SPRUZZO			
Substrato	Tutti i tipi di legno			
Destinazione d'uso	Finestre, porte, rivestimenti esterni			

XA99 HYDROPLUS CONVERTER PIGMENTABILE ALL'ACQUA PER ESTERNI

È un converter tixotropico idoneo ad essere pigmentato con le paste all'acqua della serie XA2006/XX.

La serie XA99XX/BB può essere applicata anche tal quale, mentre la serie XA99XX/NN deve essere pigmentata precedentemente con le paste XA2006/XX per poter essere applicata.



CERTIFICAZIONI

CATAS QUALITY AWARD

CARATTERISTICHE TECNICHE XA99

RESISTENZA CHIMICA		POTERE COPRENTE	
DUREZZA SUPERFICIALE		CORPO	
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI		DISTENSIONE	
RESISTENZA AL BLOCKING		APPLICAZIONE VERTICALE	
ELASTICITÀ			

DATI GENERALI

Colori disponibili	XA9915/BB XA9915/NN XA9930/BB XA9930/NN XA9960/BB XA9960/NN	HYDROPLUS ESTERNO BIANCO HYDROPLUS ESTERNO NEUTRO HYDROPLUS ESTERNO BIANCO HYDROPLUS ESTERNO NEUTRO HYDROPLUS ESTERNO BIANCO HYDROPLUS ESTERNO NEUTRO		
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	XA9915/BB XA9915/NN XA9930/BB	20-5Lt 23,5Lt 1-10-20-5Lt	XA9930/NN XA9960/BB XA9960/NN	0,94-23,5-4,7-9,4Lt 20Lt 23,5Lt
Residuo secco	XA99XX/BB XA99XX/NN	43% 34%		
APPLICAZIONE	SPRUZZO			
Substrato	Tutti i tipi di legno			
Destinazione d'uso	Finestre, rivestimenti esterni			

AZ35 HYDROPLUS CONVERTER PIGMENTABILE ALL'ACQUA TIXOTROPICA PER ESTERNI

É un converter monocomponente all'acqua con doti di elasticità e durata che lo rendono ideale nel campo della protezione del legno all'esterno. Ottima resistenza all'acqua e adesione all'umido lo contraddistinguono. Inoltre, si distingue per un'elevata durezza superficiale e un'ottima resistenza al rammollimento causato da contatto con le creme.



CERTIFICAZIONI

KOMO III

CARATTERISTICHE TECNICHE AZ35 CONVERTER

RESISTENZA CHIMICA		POTERE COPRENTE	
DUREZZA SUPERFICIALE		CORPO	
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI		DISTENSIONE	
RESISTENZA AL BLOCKING		APPLICAZIONE VERTICALE	
ELASTICITÀ			

DATI GENERALI

Colori disponibili	AZ3515/BB AZ3515/NN AZ3530/BB AZ3530/NN	HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO BIANCO HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO NEUTRO HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO BIANCO HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO NEUTRO
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AZ3515/BB AZ3515/NN AZ3530/BB AZ3530/NN	20Lt 23,5Lt 1-10*-199*-20-5Lt 0,94-23,5-4,7-9,4Lt
Residuo secco	AZ35XX/NN AZ35XX/BB	40% 45%
APPLICAZIONE	SPRUZZO	
Substrato	Tutti i tipi di legno	
Destinazione d'uso	Generale (finestre, rivestimenti esterni, ...)	

AZ21 HYDROPLUS FINITURA ALL'ACQUA TIXOTROPICA PER ESTERNI

È una finitura monocomponente all'acqua con doti di elasticità e durata che la rendono ideale nel campo della protezione del legno all'esterno. La finitura si affianca alle serie esistenti, privilegiando le caratteristiche richieste in impieghi industriali specifici come distensione, trasparenza e resistenza all'acqua, senza la necessità di introdurre un reticolante.



CERTIFICAZIONI

CATAS WKI PREMIUM PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE AZ21XX/00

RESISTENZA CHIMICA		TATTO	
DUREZZA SUPERFICIALE		CORPO	
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI		DISTENSIONE	
RESISTENZA AL BLOCKING		APPLICAZIONE VERTICALE	
ELASTICITÀ			

CARATTERISTICHE TECNICHE AZ21XX/13

RESISTENZA CHIMICA		POTERE COPRENTE	
DUREZZA SUPERFICIALE		CORPO	
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI		DISTENSIONE	
RESISTENZA AL BLOCKING		APPLICAZIONE VERTICALE	
ELASTICITÀ			

DATI GENERALI

Colori disponibili	AZ2120/00	HYDROPLUS FNT X EST.TRASP.	AZ2130/66	HYDROPLUS FNT X EST.V.MUSCHIO		
	AZ2120/85	HYDROPLUS FNT X EST.LARICE	AZ2130/85	HYDROPLUS FNT X EST.LARICE		
	AZ2120/89	HYDROPLUS FNT X EST.TEAK	AZ2130/89	HYDROPLUS FNT X EST.TEAK		
	AZ2120/95	HYDROPLUS FNT X EST.N.SCURO	AZ2130/92	HYDROPLUS FNT X EST.NOCE		
	AZ2130/00	HYDROPLUS FNT X EST.TRASP.	AZ2130/95	HYDROPLUS FNT X EST.NOCE SCURO		
	AZ2130/13	HYDROPLUS FNT X EST.BIANCO	AZ2145/85	HYDROPLUS FNT X EST.LARICE		
	AZ2130/33	HYDROPLUS FNT X EST.ABETE.	AZ2160/13	HYDROPLUS FNT X EST.BIANCO		
	AZ2130/41	HYDROPLUS FNT X EST.B. PURO.	AZ2160/85	HYDROPLUS FNT X EST.LARICE		
	AZ2130/65	HYDROPLUS FNT X EST.MARRONE				
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AZ2120/00	25-6*Lt	AZ2130/33	25-6Lt	AZ2130/92	25*Lt
	AZ2120/85	199*-25Lt	AZ2130/41	20-6Lt	AZ2130/95	25Lt
	AZ2120/89	25*Lt	AZ2130/65	6*Lt	AZ2145/85	25*-6*Lt
	AZ2120/95	25*Lt	AZ2130/66	25-6Lt	AZ2160/13	20*Lt
	AZ2130/00	25-6Lt	AZ2130/85	1-199*-25-6Lt	AZ2160/85	25-6Lt
	AZ2130/13	20-6Lt	AZ2130/89	25-6Lt		
Residuo secco	AZ21XX/13	41%				
	AZ21XX/41	41%				
	AZ21XX/33	37%				
	AZ21XX/65	37%				
	AZ21XX/66	37%				
Altri colori	40%					
APPLICAZIONE	SPRUZZO					
Substrato	Tutti i tipi di legno					
Destinazione d'uso	Finestre, rivestimenti esterni					

AZ35 HYDROPLUS FINITURA ALL'ACQUA TIXOTROPICA PER ESTERNI

È una finitura monocomponente all'acqua con doti di elasticità e durata che la rendono ideale nel campo della protezione del legno all'esterno. Spicca per distensione, trasparenza e resistenza all'acqua, senza la necessità di introdurre un reticolante. Ottima resistenza all'acqua e adesione all'umido la contraddistinguono. Inoltre, si distingue per un'elevata durezza superficiale e un'ottima resistenza al rammollimento causato da contatto con le creme.



CERTIFICAZIONI

CATAS QUALITY AWARD PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE AZ35

RESISTENZA CHIMICA		TRASPARENZA	
DUREZZA SUPERFICIALE		TATTO	
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI		CORPO	
RESISTENZA AL BLOCKING		DISTENSIONE	
ELASTICITÀ		APPLICAZIONE VERTICALE	

DATI GENERALI

Colori disponibili	AZ3515/00	HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO TRASPARENTE		
	AZ3515/85	HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO LARICE		
	AZ3515/89	HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO TEAK		
	AZ3530/00	HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO TRASPARENTE		
	AZ3530/83	HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO FAGGIO		
	AZ3530/85	HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO LARICE		
	AZ3530/89	HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO TEAK		
	AZ3530/92	HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO NOCE		
	AZ3560/85	HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO LARICE		
	AZ3575/00	HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO TRASPARENTE		
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AZ3515/00	25*-6*Lt	AZ3530/85	199*-25-6Lt
	AZ3515/85	175*-25-6*Lt	AZ3530/89	181*-25-6Lt
	AZ3515/89	25*Lt	AZ3530/92	199*-25Lt
	AZ3530/00	25-6-23,5*Lt	AZ3560/85	6Lt
	AZ3530/83	25*Lt	AZ3575/00	25Lt
Residuo secco	AZ35XX/00	41%		
APPLICAZIONE	SPRUZZO			
Substrato	Tutti i tipi di legno			
Destinazione d'uso	Generale (finestre, rivestimenti esterni, ...)			

AZ38 HYDROPLUS FINITURA ALL'ACQUA TRASPARENTE TIXOTROPICA PER ESTERNI

È una finitura monocomponente all'acqua con elevate doti di resistenza all'acqua, elasticità e durata che la rendono ideale nel campo della protezione del legno all'esterno. Grazie alla sua particolare formulazione AZ38XX/XX mostra un'ottima bagnabilità e semplicità di applicazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE AZ38

RESISTENZA CHIMICA		TRASPARENZA	
DUREZZA SUPERFICIALE		TATTO	
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI		CORPO	
RESISTENZA AL BLOCKING		DISTENSIONE	
ELASTICITÀ		APPLICAZIONE VERTICALE	

DATI GENERALI

Colori disponibili	AZ3830/00 AZ3830/85 AZ3860/85 AZ3830/89	HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO TRASPARENTE HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO LARICE HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO LARICE HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO TEAK		
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AZ3830/00 AZ3830/85	25Lt 6*-25*Lt	AZ3860/85 AZ3830/89	25*Lt 25Lt
Residuo secco	AZ38XX/00	37%		
APPLICAZIONE	SPRUZZO			
Substrato	Tutti i tipi di legno			
Destinazione d'uso	Generale (finestre, rivestimenti esterni, ...)			

AZ81 FINITURA ALL'ACQUA TRASPARENTE TIXOTROPICA PER ESTERNI ELEVATA DURABILITÀ

È una finitura monocomponente all'acqua di eccezionale qualità con doti di elasticità e durata insuperabili che la rendono ideale nel campo della protezione del legno all'esterno, particolarmente suggerita per i cicli effetto naturale.



CARATTERISTICHE TECNICHE AZ81

RESISTENZA CHIMICA		TRASPARENZA	
DUREZZA SUPERFICIALE		TATTO	
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI		CORPO	
RESISTENZA AL BLOCKING		DISTENSIONE	
ELASTICITÀ		APPLICAZIONE VERTICALE	

DATI GENERALI

Colori disponibili	AZ8130/00	HYDROPLUS FINITURA TIXOTROPICA TRASPARENTE
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AZ8130/00	25Lt
Residuo secco	40%	
APPLICAZIONE	SPRUZZO	
Substrato	Tutti i tipi di legno	
Destinazione d'uso	Generale (finestre, rivestimenti esterni, ...)	

AZ27 HYDROPLUS FINITURA ALL'ACQUA TRASPARENTE TIXOTROPICA PER ESTERNI OPACA

È una finitura monocomponente all'acqua con doti di elasticità e durata che la rendono ideale nel campo della protezione del legno all'esterno. Questa finitura è stata sviluppata per realizzare cicli di verniciatura effetto legno. Per ottenere l'effetto legno si consiglia di applicare una mano di impregnante serie Hydroplus di colore chiaro applicare successivamente una mano di fondo intermedio AM0490/00, carteggiare, finire con una mano da 180/200 micron umidi di AZ2705/00.



CARATTERISTICHE TECNICHE AZ27

RESISTENZA CHIMICA		TRASPARENZA	
DUREZZA SUPERFICIALE		TATTO	
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI		CORPO	
RESISTENZA AL BLOCKING		DISTENSIONE	
ELASTICITÀ		APPLICAZIONE VERTICALE	

DATI GENERALI

Colori disponibili	AZ2705/00	HYDROPLUS FINITURA TRASPARENTE
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AZ2705/00	25-6*Lt
Residuo secco	36%	
APPLICAZIONE	SPRUZZO	
Substrato	Tutti i tipi di legno	
Destinazione d'uso	Generale (finestre, rivestimenti esterni, ...)	

AZ31 HYDROPLUS FINITURA ALL'ACQUA SBIANCATA TIXOTROPICA PER ESTERNI

È una finitura monocomponente all'acqua sbiancata ideata appositamente per il ciclo sbiancato che comprende: una mano dell'impregnante all'acqua HYDROPLUS AM0504/13, una mano di fondo sbiancato AM0458/13 e a seguire una mano di finitura AZ3120/13.



CARATTERISTICHE TECNICHE AZ31

RESISTENZA CHIMICA		POTERE COPRENTE	
DUREZZA SUPERFICIALE		CORPO	
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI		DISTENSIONE	
RESISTENZA AL BLOCKING		APPLICAZIONE VERTICALE	
ELASTICITÀ			

DATI GENERALI

Colori disponibili	AZ3120/13	HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO SBIANCATA
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AZ3120/13	25Lt
Residuo secco	41%	
APPLICAZIONE	SPRUZZO	
Substrato	Legni teneri	
Destinazione d'uso	Generale (finestre, rivestimenti esterni, ...)	

AZ36 FINITURA ALL'ACQUA BICOMPONENTE PER ESTERNI

È una finitura bicomponente all'acqua tixotropica ideale per portoni d'accesso, garage, infissi e arredi per esterno. La finitura è pigmentabile con le paste all'acqua XA4034/XX ed XA2006/XX in un'ampia gamma di colori. La caratteristica di essere bicomponente conferisce maggiori prestazioni in termini di resistenza meccanica (minore rammollimento a sudore e creme) rispetto alle finiture all'acqua monocomponenti.



CARATTERISTICHE TECNICHE AZ36XX/00

RESISTENZA CHIMICA	██████████	TRASPARENZA	██████████
DUREZZA SUPERFICIALE	██████████	TATTO	██████████
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI	██████████	CORPO	██████████
RESISTENZA AL BLOCKING	██████████	DISTENSIONE	██████████
ELASTICITÀ	██████████	APPLICAZIONE VERTICALE	██████████

CARATTERISTICHE TECNICHE AZ36XX/BB

RESISTENZA CHIMICA	██████████	POTERE COPRENTE	██████████
DUREZZA SUPERFICIALE	██████████	CORPO	██████████
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI	██████████	DISTENSIONE	██████████
RESISTENZA AL BLOCKING	██████████	APPLICAZIONE VERTICALE	██████████
ELASTICITÀ	██████████	CARTEGGIABILITÀ	██████████

DATI GENERALI

Colori disponibili	AZ3605/00 AZ3615/BB AZ3630/00 AZ3630/BB	HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO TRASPARENTE HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO BIANCA HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO TRASPARENTE HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO BIANCA
Confezioni Lt <small>*MTO disponibili su ordinazione</small>	AZ3605/00 AZ3615/BB AZ3630/00 AZ3630/BB	25Lt 20*Lt 25-6Lt 20*Lt
Residuo secco	AZ36XX/00 AZ36XX/BB	36% 45%
APPLICAZIONE	SPRUZZO	
Substrato	Legni e legni ricchi di estrattivi	
Destinazione d'uso	Arredamento outdoor e porte esterne	



HYDROGOLD

HYDROGOLD esprime innovazione attraverso il superamento dei limiti, la sfida che più ci affascina.

Il progetto HYDROGOLD, durato oltre 3 anni, si è articolato in 3 fasi principali:

- studio delle cause di degrado del legno e del film di vernice;
- formulazione di prodotti vernicianti, con l'obiettivo di arrivare alla massima protezione;
- test di invecchiamento accelerato sui nuovi prodotti applicati su legno.

Consapevole della lunga durata dei propri prodotti, Sayerlack riserva ai propri clienti diversi tipi di garanzie*: la garanzia ANTI-AGE SYSTEM, sui prodotti certificati, che garantisce 10 anni di durata ai serramenti esterni verniciati con i cicli Hydroplus a tale scopo selezionati; la garanzia Hydrogold, che arriva a garantire fino a 18 anni sulle finestre. Per qualsiasi approfondimento si può fare riferimento ai referenti commerciali.

*Possono essere applicati termini e restrizioni. Si prega di contattare Sayerlack per i dettagli.

AM0303 - HYDROGOLD IMPREGNANTE ALL'ACQUA UNIFORMANTE PER ESTERNI COLORATO

Impregnante per cicli mordenzati, particolarmente indicato per legni di conifera. Ricco di filtri assorbitori UV per garantire una extra protezione del legno.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
IMPREGNANTE	TRASPARENTE	FLOW COATING/ SPRUZZO	INFISSI	AM0303/84 - HYDROGOLD IMPREGNANTE PER ESTERNO BRENN. AM0303/89 - HYDROGOLD IMPREGNANTE PER ESTERNO TEAK

AM0306 - HYDROGOLD IMPREGNANTE ALL'ACQUA UNIFORMANTE PER ESTERNO COLORATO

Impregnante di alta performance e protezione del legno. Consigliato per la verniciatura di legni esotici o in generale ricchi di estrattivi.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
IMPREGNANTE	TRASPARENTE	FLOW COATING/ SPRUZZO	INFISSI	AM0306/89 - HYDROGOLD IMPREGNANTE PER ESTERNO TEAK AM0306/93 - HYDROGOLD IMPREGNANTE PER ESTERNO N.CHIARO

AM0309 - HYDROGOLD IMPREGNANTE ISOLANTE PIGMENTATO ALL'ACQUA PER ESTERNO

Impregnante bianco della serie Hydrogold idoneo per legni di conifera e latifoglie.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
IMPREGNANTE	BIANCO	FLOW COATING/ SPRUZZO	INFISSI	AM0309/13 - HYDROGOLD IMPREGNANTE PER ESTERNO BIANCO

AM0609 - HYDROGOLD FONDO ALL'ACQUA PER ESTERNI PIGMENTATO

Fondo bianco a spruzzo per ciclo Hydrogold.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
PRIMER	BIANCO	SPRUZZO	INFISSI	AM0609/13 - HYDROGOLD FONDO PER ESTERNO BIANCO

AZ90 - HYDROGOLD FINITURA ALL'ACQUA PER ESTERNI

Finitura per cicli Hydrogold, con extra protezione agli infissi.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
FINITURA	TRASPARENTE E PIGMENTATA	SPRUZZO	INFISSI	AZ9030/86 - HYDROGOLD FINITURA TRASPARENTE PER ESTERNO QUERCIA AZ9030/41 - HYDROGOLD FINITURA PIGMENTATA PER ESTERNO RAL9010 AZ9030/13 - HYDROGOLD FINITURA PIGMENTATA PER ESTERNO BIANCO



PRODOTTI PER TRAVATURE & DECKING

Tutte quelle volte che anziché una struttura stabile (porta e finestra), inserita all'interno di un'opera muraria e da questa protetta, ci troviamo a lavorare con strutture semistabili o non stabili completamente esposte all'esterno come gazebi, staccionate, cancellate, mobili da giardino o decking, dobbiamo cambiare prospettiva.

Il legno è esposto maggiormente all'assorbimento di umidità ed eventuali film di vernice eccessivamente spessi si rovineranno inevitabilmente. In queste condizioni è consigliabile adottare soluzioni in grado di proteggere il legno dalla radiazione solare e ridurre l'assorbimento di umidità ma soprattutto di seguire i movimenti del legno che ci saranno. Il legno stesso potrebbe spaccare per effetto del movimento ma la vernice deve seguirlo ed essere di semplice manutenzione.

AM0631 - HYDROPLUS IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER ESTERNO COLORATO

Impregnante colorato per travature e sottotetti, con ampie gamma di colori disponibili.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
IMPREGNANTE	TRASPARENTE	FLOW COATING/ SPRUZZO/ PENNELLO/ IMPREGNATRICE	TRAVI, SOTTOTETTI, PANNELLATURE	AM0631/00 - HYDROPLUS IMPREGNANTE TRASPARENTE AM0631/51 - HYDROPLUS IMPREGNANTE CASTAGNO AM0631/84 - HYDROPLUS IMPREGNANTE NOCE BRENNERO AM0631/85- HYDROPLUS IMPREGNANTE LARICE AM0631/89 - HYDROPLUS IMPREGNANTE TEAK AM0631/90 - HYDROPLUS IMPREGNANTE MOGANO AM0631/92 - HYDROPLUS IMPREGNANTE NOCE AM0631/93 - HYDROPLUS IMPREGNANTE NOCE CHIARO AM0631/95 - HYDROPLUS IMPREGNANTE NOCE SCURO

AM0634 - HYDROPLUS IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER ESTERNO OPACO

Impregnante colorato per travature e sottotetti. Particolarmente indicato per colori brillanti ed uniformanti anche con legni non omogenei.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
IMPREGNANTE	TRASPARENTE	FLOW COATING/ SPRUZZO/ PENNELLO/ IMPREGNATRICE	TRAVI, SOTTOTETTI, PANNELLATURE	AM0634/00 - HYDROPLUS IMPREGNANTE TRASPARENTE AM0634/51- HYDROPLUS IMPREGNANTE CASTAGNO AM0634/80- HYDROPLUS IMPREGNANTE ROVERE AM0634/82- HYDROPLUS IMPREGNANTE PINO AM0634/85- HYDROPLUS IMPREGNANTE LARICE AM0634/89- HYDROPLUS IMPREGNANTE TEAK AM0634/92- HYDROPLUS IMPREGNANTE NOCE AM0634/94- HYDROPLUS IMPREGNANTE NOCE SCURO

AM0612 - HYDROPLUS IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER ESTERNO TRASPARENTE COLORATO

Impregnante ad alto solido indicato per strutture in legno (gazebi, staccionate...). Garantisce una lunga durata e maggior protezione rispetto ad altri impregnanti utilizzati senza finitura.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
IMPREGNANTE	TRASPARENTE	FLOW COATING/ SPRUZZO/ PENNELLO/ IMPREGNATRICE	TRAVI, SOTTOTETTI, PANNELLATURE, GAZEBI	AM0612/00 - HYDROPLUS IMPREGNANTE TRASPARENTE AM0612/51 - HYDROPLUS IMPREGNANTE CASTAGNO AM0612/92 - HYDROPLUS IMPREGNANTE NOCE AM0612/85- HYDROPLUS IMPREGNANTE LARICE

AZV2317 - HYDROPLUS FINITURA ALL'ACQUA IDROFOBICA PER ESTERNO TRASPARENTE

Prodotto di trattamento del legno per effetto idrofobizzante su legni grezzi o non verniciati.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
IMPREGNANTE	TRASPARENTE	SPRUZZO/ PENNELLO	MOBILI DA GIARDINO, STRUTTURE ESTERNE	AZV2317/00 - FINITURA IDROFOBICA TRASPARENTE

AM0637 - HYDROPLUS IMPREGNANTE PIGMENTATO ALL'ACQUA PER ESTERNO

Impregnante bianco per travature e perlinati, di semplice utilizzo ed extracoprente per un bianco perfetto con una sola applicazione.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
IMPREGNANTE	BIANCO	FLOW COATING/ SPRUZZO/ PENNELLO/ IMPREGNATRICE	TRAVI, SOTTOTETTI, PANNELLATURE, GAZEBI	AM0637/13 - HYDROPLUS IMPREGNANTE BIANCO

AZ23 - HYDROPLUS FINITURA ALL'ACQUA PER ESTERNO

Finitura per applicazioni a pennello. Ideale per la manutenzione di infissi e mobili esposti all'esterno.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
FINITURA	TRASPARENTE E BIANCO	SPRUZZO/ PENNELLO/ RULLO	TRAVI, SOTTOTETTI, GAZEBI, FINESTRE	AZ2310/00 - HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO TRASPARENTE AZ2330/00 - HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO TRASPARENTE AZ2330/86 - HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO QUERCIA AZ2360/00 - HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO TRASPARENTE AZ2325/13 - HYDROPLUS FINITURA PER ESTERNO BIANCO

AML3542 - HYDROPLUS IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER ESTERNO NEUTRO

Impregnante ad elevata penetrazione, ideale per legni esotici e con proprietà stabilizzanti e protettive del legno.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
IMPREGNANTE	TRASPARENTE	IMMERSIONE/ SPRUZZO/ PENNELLO	DECKING, MOBILI DA GIARDINO	AML3542/NN - HYDROPLUS TINTA PER DECK

AZL3541 - HYDROPLUS FINITURA ALL'ACQUA PER ESTERNO

Finitura a bassa opacità, ideale per mantenere l'aspetto naturale del legno. Grazie alle proprietà di resistenza chimico/fisica è indicato per la verniciatura di superfici calpestabili.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
FINITURA	TRASPARENTE	SPRUZZO/ PENNELLO	DECKING, MOBILI DA GIARDINO	AZL3541/85 - FINITURA ALL'ACQUA PER DECK AZL3541/NN - FINITURA ALL'ACQUA PER DECK



OLI

Per tutte quelle applicazioni a straccio o spazzola, per la manutenzione o la cura di manufatti grezzi o già verniciati che richiedono una manutenzione semplice e rapida non c'è nulla di più semplice degli oli. Facili da applicare, semplici ma non per questo meno performanti.

AO38 - OLIO ALL'ACQUA PER ESTERNO

Olio base acqua, facile da applicare a straccio, pennello o spruzzo. Ideale per il trattamento di manufatti posti all'esterno.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
OLIO ALL'ACQUA	TRASPARENTE	SPRUZZO/ PENNELLO/ PANNO	DECKING, MOBILI DA GIARDINO	A03805/00 - OLIO ALL'ACQUA PER ESTERNO

OL30 - OLIO PER LEGNO

Olio ad elevata resistenza al calpestio. Indicato per applicazioni in esterno e pigmentabile con paste XEL3609.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	OPACITÀ DISPONIBILI
SINTETICO	TRASPARENTE	PENNELLO/ RULLO/ PANNO	DECKING, MOBILI DA GIARDINO	OL3000/00 - OLIO A BASE VEGETALE OL3030/00 - NATURAL OIL OL3090/00 - OLIO TRASPARENTE LUCIDO PER LEGNO

OL33 - OLIO PER TEAK TRASPARENTE AMBRATO

Olio per teak. Indicato per la verniciatura di manufatti in teak e ripristino del film di vernice a lungo esposto alle intemperie.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	OPACITÀ DISPONIBILI
SINTETICO	TRASPARENTE	PENNELLO/ RULLO/ PANNO	MANUTENZIONE INFISSI	OL3300/00 - OLIO PER TEAK



PRODOTTI POLIURETANICI A SOLVENTE

Quando in casi eccezionali si lavora con legni molto complessi e difficili da trattare, come quelli sverniciati o per particolari di condizioni applicative, e si richiede una soluzione non a base d'acqua, è disponibile una gamma di prodotti poliuretanicici formata da fondi e fondi finitura, in grado di risolvere le criticità più difficili e dare risultati estetici ottimali e una durabilità adeguata alle condizioni esterne.

TU0250 - ISOLANTE MONOCOMPONENTE

Isolante a base solvente, indicato per limitare l'assorbimento di umidità del legno.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
ISOLANTE	TRASPARENTE	SPRUZZO/ IMMERSIONE	INFISSI	TU0250/00 - TRASPARENTE

TUV2335 - FONDO ISOLANTE ACRILICO PER ESTERNI

Fondo isolante a solvente, semplice impiego . Può essere utilizzato anche in cicli misti sia trasparenti che laccati.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
PRIMER/ SEALER	TRASPARENTE E BIANCO	SPRUZZO	INFISSI	TUV2335/00 - FONDO ACRILICO POLIURETANICO TRASPARENTE TUV2335/13 - FONDO ACRILICO POLIURETANICO BIANCO

TU218 - FONDO-FINITURA PIGMENTATO OPACO PER ESTERNO

Fondo finitura pigmentabile con paste a base solvente, utilizzabile per i manufatti che richiedono alte performances.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
FONDO FINITURA	BIANCO E COLORATO	SPRUZZO	INFISSI	TU0218/13 FONDO/FINITURA BIANCO 10 GLOSS TU0218/41 FONDO/FINITURA BIANCO 40 GLOSS TU0218/BB FONDO/FINITURA BIANCO 30 GLOSS TU0218/N0 FONDO/FINITURA NEUTRO PER ESTERNI



PRODOTTI SINTETICI A SOLVENTE

I prodotti sintetici per manufatti esposti all'esterno sono composti normalmente da resine alchidiche a lungo olio, prodotte negli stabilimenti di Pianoro, e presentano ottime condizioni applicative, resistenza al gelo, brillantezza iniziale, assenza di blocking, resistenza chimica, sollevamento della vena ridotto, applicabilità su tutte le essenze legnose.

In alcune occasioni, per mantenere un vecchio manufatto, perché si lavora in condizioni di temperatura o applicative non ottimali, o perché l'acqua potrebbe entrare prematuramente a contatto con la superficie, si preferisce comunque utilizzare i tradizionali e collaudati prodotti sintetici. Nella gamma Sayerlack sono presenti impregnanti e finiture sintetici e persino un "marine flatting".

EM0551 - FONDO SINTETICO

Fondo sintetico caratterizzato da alto riempimento, rapidità di essiccazione e semplice carteggiatura.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
FONDO	TRASPARENTE E BIANCO	SPRUZZO	INFISSI	EM0551/13 FONDO BIANCO PER ESTERNO EM0551/00 FONDO TRASPARENTE PER ESTERNO

EZ55 - TOP-FINEST TRASPARENTE

Finitura sintetica per applicazioni a pennello.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
FINITURA SINTETICA	TRASPARENTE	PENNELLO	INFISSI, MANUTENZIONE	EZ5540/00 TOP FINEST EZ5570/00 TOP FINEST

EZ80 - TOP TIXOTROPICO PER ESTERNI TRASPARENTE

Finitura sintetica per applicazioni a spruzzo.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
FINITURA SINTETICA	TRASPARENTE	SPRUZZO	INFISSI, MANUTENZIONE	EZ8020/00 TOP TIXOTROPICO EZ8030/00 TOP TIXOTROPICO EZ8050/00 TOP TIXOTROPICO

EL0133 - FLATTING MARINO TRASPARENTE BRILLANTE

Finitura lucida sintetica (flatting) di facile impiego e manutenzione. Consente la manutenzione riapplicando su se stesso, anche a distanza di anni.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
FINITURA LUCIDA SINTETICA	TRASPARENTE	PENNELLO	MANUTENZIONE	EL0133/00 FLATTING MARINO BRILLANTE

EM0556 -IMPREGNANTE A SOLVENTE PER ESTERNO

Impregnante a solvente per manutenzione e ripristino di infissi. Particolarmente indicato per applicazioni in condizioni di umidità e temperature estreme.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
IMPREGNANTE A SOLVENTE	TRASPARENTE	SPRUZZO/ IMMERSIONE	INFISSI, MANUTENZIONE	EM0556/00 IMPREGNANTE TRASPARENTE EM0556/08 IMPREGNANTE ROSSO EM0556/22 IMPREGNANTE NERO EM0556/42 IMPREGNANTE VERDE EM0556/51 IMPREGNANTE CASTAGNO EM0556/84 IMPREGNANTE NOCE BRENNERO EM0556/85 IMPREGNANTE LARICE EM0556/90 IMPREGNANTE MOGANO EM0556/91 IMPREGNANTE DOUGLAS EM0556/92 IMPREGNANTE NOCE EM0556/93 IMPREGNANTE NOCE CHIARO EM0556/94 IMPREGNANTE NOCE MEDIO EM0556/95 IMPREGNANTE NOCE SCURO

SIGILLANTI

XA0469 - SIGILLANTE TRASPARENTE PER TESTE APPLICABILE A PENNELLO

Sigillante per applicazioni a rullo o pennello sulle teste del legno. Consente la massima protezione dell'infisso dall'umidità.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
SIGILLANTE	TRASPARENTE	PENNELLO/ RULLO	GENERALE	XA0469/00 - HYDROPLUS SIGILLANTE A PENNELLO

XA0470/00 - SIGILLANTE TRASPARENTE PER FUGHE A "V"

Impregnante di alta performance e protezione del legno. Consigliato per la verniciatura di legni esotici o in generale ricchi di estrattivi.

TIPO DI PRODOTTO	TRASPARENTE/ PIGMENTATO	APPLICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	COLORI DISPONIBILI
SIGILLANTE	TRASPARENTE	PISTOLA PER SILICONI	GENERALE	XA0470/00 - HYDROPLUS SIGILLANTE PER FUGHE

CATALIZZATORI

	SETTORE D'IMPIEGO	RS%	SCADENZA (MESI)	CARATTERISTICHE	DOVE USARLO
AH1545/00	BICOMPONENTI ALL'ACQUA	85	12	ANTI INGIALLENTE	AM0562 AZ36
AH1576/00	BICOMPONENTI ALL'ACQUA	80	12	RAPIDITÀ DUREZZA	AZ36
THV7764/00	BICOMPONENTI A SOLVENTE	55	24	ALTO SOLIDO	TUV2335
TH0720/00	BICOMPONENTI A SOLVENTE	26	24	ANTI INGIALLENTE	TU0218



Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia

Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437

export@sayerlack.it - www.sayerlack.com

Sayerlack is a brand of
The Sherwin-Williams Company